


R=TLUX



CZ Domovní Bezdrátový, bezbateriový zvonek

UPOZORNĚNÍ

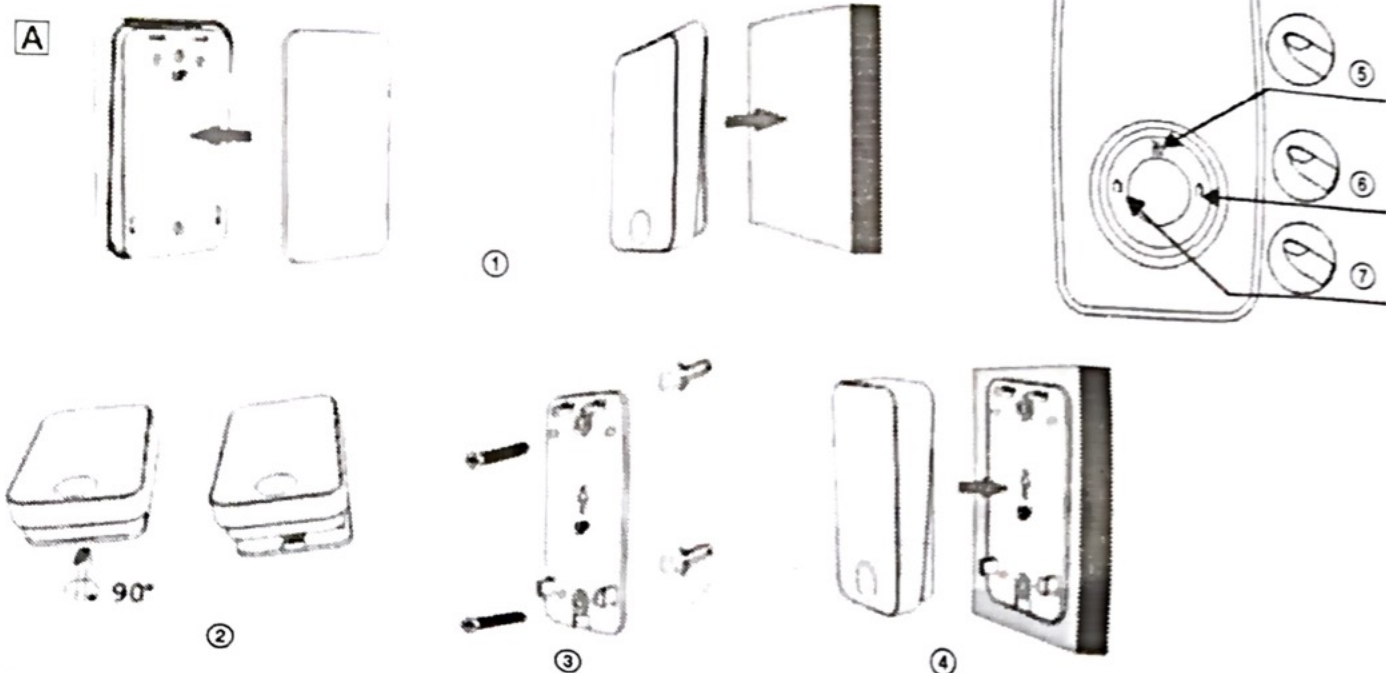

Označení IP44 platí pouze pro vysílač.

Výrobek není hračka a nepatří dětem do rukou, umístěte přijímač v domě tak, aby byl mimo dosah dětí, nebo mějte děti v okolí přijímače pod kontrolou.

Uživatelé by neměli otevírat ani opravovat zařízení, aby nedošlo k poškození sofistikovaných elektronických součástek.

Pokuste se zabránit instalaci přístroje na místo, kde by byl přímo vystaven povětrnostním vlivům (děšť, slunce), či do blízkosti kovů.

Účinná vzdálenost dálkového ovládání závisí na prostředí, neboť ji může ovlivňovat rušení.

OBSAH BALENÍ

- přijímač
- vysílač (u RDB 102 vysílač 2x)
- šroub
- oboustranná samolepka

POPIS

A: KONSTRUKCE VYSÍLAČE

1. Oboustranná lepicí nálepka
2. Otevřete vysílač
3. Sundejte upevňovací zadní kryt a připravte jej k montáži na zeď
4. Zacvakněte vysílač na připevněný zadní kryt

B: KONSTRUKCE PŘIJÍMAČE

5. Tlačítko kódování
6. Tlačítko nastavení melodie
7. Tlačítko ovládání hlasitosti

INSTALACE

1. Pro AC přijímač:

Stačí připojit přijímač do standardní zásuvky v místnosti. Výrobek je okamžitě funkční. Zvolte požadovanou melodii.

2. Pro vysílač:

Nejprve zkontrolujte, zda je vámi zvolené místo pro umístění v dosahu přijímače.

- a) Metoda instalace vysílače 1: pomocí oboustranné lepicí nálepky pro upevnění krytu vysílače na stěnu.
- b) Metoda instalace vysílače 2: Připravte si elektrickou vrtáčku, šroubováky
 1. Udělejte otvory na zadním krytu vysílače. Do otvorů zasuněte šrouby.
 2. Označte umístění na stěně.
 3. Dělejte otvory ve zdi pomocí elektrické vrtáčky. Poté zadním krytem zasuněte šrouby (v balení) a utáhněte.
 4. Nakonec vložte přední kryt s přijímačem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Přijímač	Vysílač
Napájecí zdroj	85–260 V ~ 50Hz/60Hz	stisk cca 3–4 N
Spotřeba	v klidovém režimu 0 mA	životnost >200 000 stisknutí
Spotřeba	při provozu <140 mA	–
Provozní teplota	–20–55 °C	–20–65 °C
Pracovní frekvence	433,92 MHz ±0,5 MHz	
Stupeň krytí	–	IP44
Hlasitost	4 úrovně hlasitosti (vč. ztlumení)	–
Výběr vyzváněcích tónů	51 polyfonních melodií	–
Provozní dosah	více než 150 m ve volném prostoru	

Jak znovu spárovat

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro kódování po dobu 3–4 sekund.
 2. Současně přiložte vysílač blíž k přijímači a podržte jeho tlačítko po dobu 3–4 sekund.
- Tímto způsobem se vysílač opětovně spojí s přijímačem

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta. Ze záruky jsou vyloučeny závady, které vzniknou nepřiměřeným používáním, např. přehřátím, dále škrábance, mechanické poškození, poškození pádem, přebarvení, pokusy o opravu a neodborné čištění. Vyloučeny jsou také optické znaky opotřebení používáním. Toto platí i pro běžné opotřebení.

Ekologická likvidace



Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad. Vystoužené výrobky odneste na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.



Změny textu, provedení a technických údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět. Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené. Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [RDB 101, RDB 102] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.retflux.cz

SK Domový bezdrôtový, bezbatériový zvonček

UPOZORNENIE



Označenie IP44 platí iba pre vysielač. Výrobok nie je hračka a nepatrí deťom do rúk, umiestnite prijímač v dome tak, aby bol mimo dosahu detí, alebo majte deti v okolí prijímača pod kontrolou. Používatelia by nemali otvárať ani opravovať zariadenie, aby nedošlo k poškodeniu sofistikovaných elektronických súčiastok. Pokúste sa zabrániť inštalácii prístroja na miesto, kde by bol priamo vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko), či do blízkosti kovov. Účinná vzdialenosť diaľkového ovládania závisí od prostredia, pretože ju môže ovplyvňovať rušenie

OBSAH BALENIA

- prijímač
- vysielač (pri RDB 102 vysielač 2x)

POPIS

A KONŠTRUKCIA VYSIELAČA

- 1 Obojstranná lepiaca nálepka
- 2 Otvorte vysielač
- 3 Zložte upevňovací zadný kryt a pripravte ho na montáž na stenu
- 4 Zacvaknite vysielač na pripevnený zadný kryt

- skrutka
- obojstranná samolepka

B KONŠTRUKCIA PRIJÍMAČA

- 5 Tlačidlo kódovania
- 6 Tlačidlo nastavenia melódie
- 7 Tlačidlo ovládania hlasitosti

INŠTALÁCIA

1. Pre AC prijímač:

Stačí pripojiť prijímač do štandardnej zásuvky v miestnosti. Výrobok je okamžite funkčný. Zvoľte požadovanú melódiu.

2. Pre vysielač:

Najprv skontrolujte, či je vami zvolené miesto na umiestnenie v dosahu prijímača.

- a) Metóda inštalácie vysielača 1: pomocou obojstrannej lepiacej nálepky na upevnenie krytu vysielača na stenu.
- b) Metóda inštalácie vysielača 2:

Pripravte si elektrickú vŕtačku, skrutkovače

- 1 Urobte otvory na zadnom kryte vysielača. Do otvorov zasuňte skrutky.
- 2 Označte umiestnenie na stene.
- 3 Robte otvory v stene pomocou elektrickej vŕtačky. Potom zadným krytom zasuňte skrutky (v balení) a utiahnite.
- 4 Nakoniec vložte predný kryt s prijímačom.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	Prijímač	Vysielač
Napájací zdroj	85 – 260 V ~ 50 Hz/60 Hz	stlačenie cca 3 – 4 N
Spotreba	v pokojom režime 0 mA	Životnosť > 200 000 stlačení
Spotreba	pri prevádzke < 140 mA	–
Prevádzková teplota	-20 – 55 °C	-20 – 65 °C
Pracovná frekvencia	433,92 MHz ± 0,5 MHz	
Stupeň krytia	–	IP44
Hlasitosť	4 úrovne hlasitosti (vr. stlmenia)	–
Výber vyzváňacích tónov	51 polyfónnych melódii	–
Prevádzkový dosah	viac než 150 m vo voľnom priestore	

Ako znovu spárovať

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na kódovanie na 3 – 4 sekundy.
 - 2 Súčasne priložte vysielač bližšie k prijímaču a pridržte jeho tlačidlo na 3 – 4 sekundy.
- Týmto spôsobom sa vysielač opätovne spojí s prijímačom

ZÁRUKA

Na tento produkt sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná lehota. Zo záruky sú vylúčené poruchy, ktoré vzniknú neprimeraným používaním, napr. prehriatím, ďalej škrabance, mechanické poškodenie, poškodenie pádom, prefarbenie, pokusy o opravu a neodborné čistenie. Vylúčené sú takisto optické znaky opotrebenia používaním. Toto platí aj pre bežné opotrebenie.

Ekologická likvidácia



Na konci životnosti sa nesmú elektrické zariadenia likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Dostúžené výrobky odneste na vhodné zberné miesto v súlade s miestnymi predpismi. Podrobnosti získate u miestnych orgánov alebo v zbernom mieste.



Zmeny textu, vyhotovenia a technických údajov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhrazujeme si právo tieto zmeny vykonávať. Výrobok spĺňa požiadavky EÚ naň kladené.

Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [RDB 101, RDB 102] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.retflux.cz